

# BREEZE RIB

**Встраиваемый светильник с зеркальным параболическим растром и ребристыми поперечинами**



**Breeze 418 A04 RIB**

**Breeze 418 A04 RIB 9CR**

## Описание

Светильник встраиваемый с зеркальным растровым отражателем параболической формы и ребристыми поперечинами (от 5-ти до 11-ти поперечин). Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

## Область применения

Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.


Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 418 B34 RIB	1001788	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 B34 7CR RIB	1001789	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 B34 9CR RIB	1001790	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 B34 11CR RIB	1001791	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 218 C44 RIB	1001965	2x18 (G13)	295x595x85	2,4	64	42
Breeze 236 B35 RIB	1001966	2x36 (G13)	295x1195x85	3,9	64	84
Breeze 436 C45 RIB	1001967	4x36 (G13)	595x1195x85	7,2	64	168

## Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ( $\cos \varphi \geq 0,85$ ), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )

Версии с 2-мя или 3-мя лампами (2/3x18/14Вт) доступны по запросу

## Дополнительные опции:

HF	– ЭПРА	WIE	– 4-контактная клеммная колодка
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем	7CR	– 7 поперечин
DIM	– регулируемый ЭПРА	9CR	– 9 поперечин
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI	11CR	– 11 поперечин
EMG	– аварийный блок, 1 час	MAT	– матовый отражатель
EM2	– аварийный блок, 2 часа	NCP	– некомпенсированный
EM3	– аварийный блок, 3 часа	SB	– крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (для Breeze 418 B34)
5TB	– 5-контактная клеммная колодка		

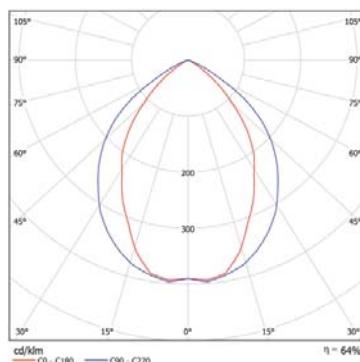

**Breeze 418 B34 9CR RIB**