

POLARIS

Пристраиваемый светильник с двойным параболическим отражателем и перфорированными вставками



Polaris 214 B22



Polaris 214 F22



Polaris 414 F43

Описание

Один из самых элегантных пристраиваемых светильников с прекрасными производственными характеристиками. Светильник с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе. Выдающийся дизайн и малый вес (всего 1,9 кг при высоте всего 57 мм). Растр фиксируется в корпусе с помощью 4-х пружин для максимальной устойчивости. В версии DeLuxe использован алюминий с коэффициентом отражения 95%.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Polaris 114 I23*	1000804	1x14 (G5)	143x595x57	1	72	15
Polaris 124 I24*	1000806	1x24 (G5)	143x595x57	1	72	25
Polaris 214 F22*	1000816	2x14 (G5)	143x595x57	1	72	31
Polaris 224 F23*	1000822	2x24 (G5)	143x595x57	1	68	49
Polaris 214 B22*	1000814	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	72	31
Polaris 224 D79*	1000820	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	72	49
Polaris 414 F43*	1000847	4x14 (G5)	295x595x57	1,3	68	31
Polaris 424 F44*	1000856	4x24 (G5)	295x595x57	1,3	72	49
Polaris 414 A19	1000844	4x14 (G5)	595x595x57	1,9	72	62
Polaris 424 D12	1000853	4x24 (G5)	595x595x57	2,1	72	98

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\% (\cos \varphi \geq 0,95)$

Версия 3x14/24Вт с белыми вставками доступна по запросу.


* – К данным светильникам опции EMG, EM2, EM3 не применимы.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, K	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Polaris S LED4x1050 A110 T857	1001052	595x595x57		4200	5700	>80	1,9	41

Коэффициент мощности λ ≥ 95% ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe
- MRO – отражатель DeLuxe
- WHT – белая перфорированная панель
- MAT – матовый отражатель
- DB – цельная зеркальная поперечина
- MTO – матовый отражатель DeLuxe
- T857 – цветовая температура 5700 K

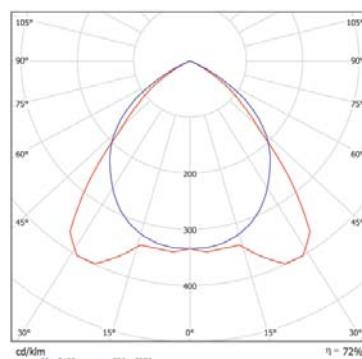


Polaris 414 A19



Стандартная версия выполнена с использованием глянцевого алюминия, белый стальной корпус



В версии DeLuxe использован матовый алюминиевый корпус

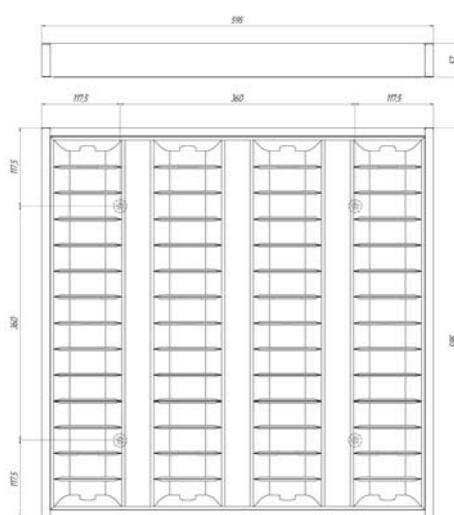

Polaris 414 A19