

BREEZE DPAR

Пристраиваемый светильник с двойным параболическим растром



Описание

Пристраиваемый светильник с зеркальным растровым отражателем параболической формы. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД. Сияющий двойной параболический растр с 5-ю поперечинами. Растр крепится к корпусу с помощью клипс для максимальной прочности.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения


Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 418 N16	1000301	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	65	84
Breeze 236 N24	1001993	2x36 (G13)	360x1245x66	3,6	65	84
Breeze 414 N25	1001994	4x14 (G5)	635x635x66	2,8	72	62
Breeze 424 N26	1001995	4x24 (G5)	635x635x66	2,8	72	98
Breeze 228 N27	1001996	2x28 (G5)	360x1245x66	2,8	72	60
Breeze 254 N28	1001997	2x54 (G5)	360x1245x66	2,8	72	116

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- MAT – матовый отражатель
- HF – ЭПРА (для моделей под лампу T8)
- NCP – некомпенсированный

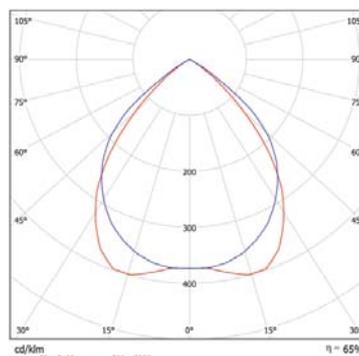

Breeze 236 N24 HF