


Трековая система GLOBAL PRO



- Самый популярный – трехфазный шинопровод
- Схемой можно управлять индивидуально
- Легко монтировать и регулировать положение
- Легко модулировать
- Подходит для универмагов и магазинов
- Доступны встраиваемые версии

Тройная схема подключения освещения

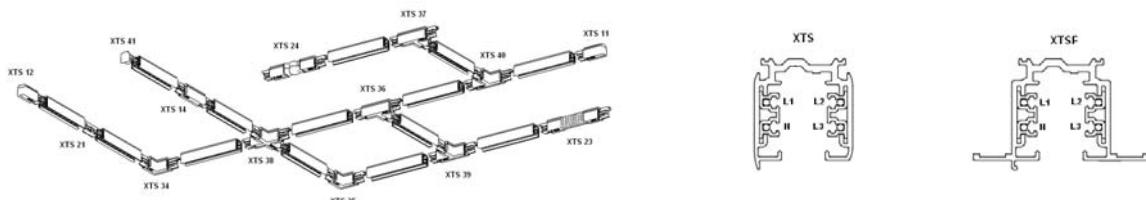

Использование L-и Т-креплений

Красная линия указывает на направление профиля

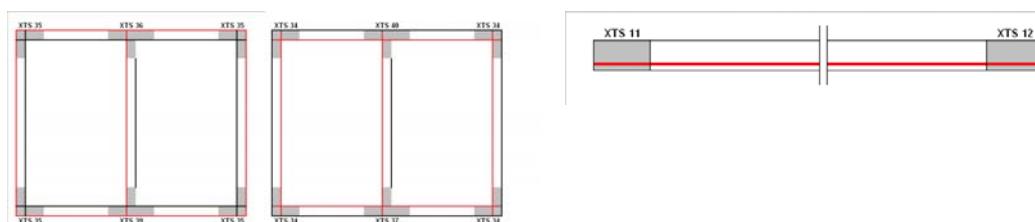

Артикул: XTS 4100–4400

Пристраиваемый трек – 3-фазный трек для крепления на поверхность

Варианты цвета: анодированный алюминий, белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).

Размеры:

XTS 4100: H32.5xBt31.5xL1000 мм

XTS 4200: H32.5xBt31.5xL2000 мм


XTS 4300: H32.5xBt31.5xL3000 мм

XTS 4400: H32.5xBt31.5xL4000 мм

Возможные соединения:

1-фазный, 3-фазный 230В AC, 16A, 3.7 кВА IP20

3-фазный, 3-фазный 230/400В переменного тока, 16A, 3x3.7кВА IP20



Артикул: XTSF 4100–4400

Встраиваемый трек – 3-фазный трек, встраиваемый в потолок

Варианты цвета:

анодированный алюминий, белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).


Размеры:

H32.5xBt56xL1000/2000/3000/4000 мм

Возможные соединения:

1-фазный, 3-фазный 230В AC, 16A, 3.7кВА IP20

3-фазный, 3-фазный 230/400В переменного тока, 16A, 3x3.7кВА IP20



Артикул: XTS 11, 12

End-feed (подключение с определенной стороны) – используется для подачи питания с выбранного конца токопровода, имеет два направления токопровода – влево и вправо.


Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).



Артикул: XTS 14

Middle-feed (встраиваемое подключение) – используется для подачи питания с одной точки, одно направление токопровода.


Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).



Артикул: XTS 23

Flexible middle-feed (гибкое встраиваемое подключение) – используется для получения необходимого угла направления, одна гибкая линия токопровода.


Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).




Артикул: XTS 24

Adjusting middle-feed (регулируемое встраиваемое подключение) – используется для получения необходимого угла направления, одна регулируемая линия токопровода.


Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).




Артикул: XTS 34, 35
L-feed (канал L-вида) – для соединения 2-х шинопроводов под углом.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).




Артикул: XTS 36, 37, 39, 40
T-feed (канал Т-вида) – питание проходит через 3 разъема.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).




Артикул: XTS 38
X-feed (крестообразный канал) – предназначен для соединения 4-х шинопроводов.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).



Артикул: XTS 21
Straight connector (Прямой разъем) – позволяет соединять треки вместе.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).







Артикул: XTS 41
End cap (заглушка) – используется для защиты, крепится на конце трековой дорожки.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).






Артикул: GA 70
FIX point (точка фиксации) – используется для установки одного трека в выбранной точке.
Варианты цвета: серый (RAL 7040), белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).

Подвесные комплекты для трековой системы





Доступные цвета: 1–серый (RAL 7040), 2 – черный (RAL 9005), 3 – белый (RAL 9010).







Подвесной комплект с набором для увеличения ширины разъема:
SPR 6 – 1000 мм
SPR 61 – 1000 мм



Подвесной комплект с множеством дополнительных тросов:
SPBt 1 – 1500 мм





Подвесной комплект для быстрого «клика» монтажа с проводами различной длины:
SKB 34-1 – 1500 мм
SKB 34-1/3m – 3000 мм
SKB 34-1/5m – 3000 мм




Подвесной комплект с Т-образным зажимом и проводами различной длины

Внутреннее акцентное освещение



Подвесной комплект с Т-образным зажимом. Зажим для подключения трековой дорожки и провода дополнительной длины.



Крепление на стену: **SKB 21**