

ARES

Светильник мощностью 35–70Вт на шинном проводе с симметричным отражателем



Описание

Компактный светильник на шинном проводе с симметричным отражателем. Возможен выбор углов отражения для регулирования света. Зеркальный алюминиевый отражатель с покрытием из закаленного стекла. Алюминиевый корпус. Установка на шинный провод любого количества светильников. Светильники могут быть добавлены или заменены на другие без отключения системы от сети питания. Светильники могут быть добавлены или заменены без отключения системы от сети питания.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Подвесной светильник предназначен для установки на шинный провод. Положение фиксируется рельсовым держателем.

Область применения


Акцентированное освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Ares 135 I02 R24 HF	1000103	1x35 W(G12)	Ø110x140x100	1,1	68	43
Ares 170 I03 R24 HF	1000104	1x70 W(G12)	Ø110x140x100	1,2	68	78

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- R24 – отражатель расположен под углом 24°
- FXP – фиксированная позиция установки
- HF – ЭПРА

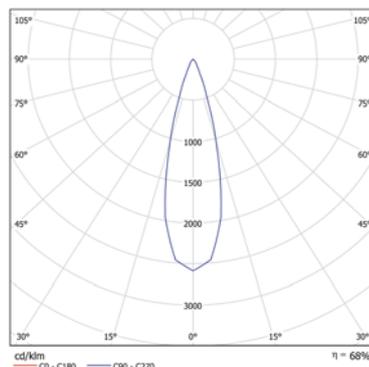

Ares 135 I02 HF