

CALIPSO

Светильник мощностью 35–70 Вт
на шинопроводе с симметричным
отражателем



Описание

Компактный светильник на шинопроводе с симметричным отражателем. Возможен выбор углов отражения для регулирования света. Зеркальный алюминиевый отражатель с покрытием из закаленного стекла. Алюминиевый корпус. Установка на шинопровод любого количества светильников. Светильники могут быть добавлены или заменены на другие без отключения системы от сети питания.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Подвесной светильник предназначен для установки на шинопровод. Положение фиксируется рельсовым держателем.

Область применения


Акцентированное освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Calipso 135 I06 R24 HF	1000316	1x35 W(G8,5)	Ø120x270x295	1,8	68	43
Calipso 170 I07 R24 HF	1000317	1x70 W(G8,5)	Ø120x270x295	1,9	68	78
Calipso B 135 I08 R24 HF	1000318	1x35 W(G12)	Ø132x245x210	2,4	68	43
Calipso B 170 I09 R24 HF	1000319	1x70 W(G12)	Ø132x245x210	2,5	68	78

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- R24 – отражатель расположен под углом 24°
- FXP – фиксированная позиция установки
- HF – ЭПРА

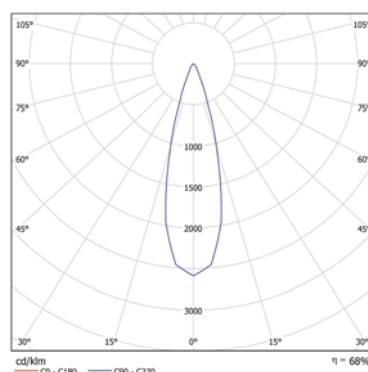

Calipso B 170 I09 24° HF