

BREEZE T8/LED

Встраиваемый светильник с зеркальным параболическим растром и зеркальными поперечинами



Breeze 418 A04 9CR



Breeze 218 C44



Breeze 436 C45

Описание

Светильник встраиваемый с параболическим сборным зеркальным растром с 5-ю зеркальными поперечинами (количество поперечин варьируется от 5-ти до 24-х) в белом корпусе, возможна установка в потолок из гипсокартона. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой отражателя.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 318 F21	1002029	3x18 (G13)	595x595x72	3,6	69	63
Breeze 318 F21 7CR	1002030	3x18 (G13)	595x595x72	3,6	69	63
Breeze 318 F21 9CR	1002031	3x18 (G13)	595x595x72	3,6	69	63
Breeze 418 A04	1000285	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 A04 7CR	1000287	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 A04 9CR	1000288	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Breeze 418 A04 11CR	1000286	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	63
Breeze 218 C44	1000248	2x18 (G13)	295x595x85	2,4	64	42
Breeze 236 B35	1000259	2x36 (G13)	295x1195x85	3,9	64	84
Breeze 336 L69	1002034	3x36 (G13)	595x1195x85	6,6	69	126
Breeze 436 C45	1001180	4x36 (G13)	595x1195x85	7,2	64	168


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Breeze 411 F62 LED	1000277	595x595x72		5500	5500	87	3,55	44
Breeze 411 F62 LED CLR	1000278	595x595x72		5500	5500	87	3,55	44


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

NF	— ЭПРА
SWITCHDIM	— DIM балласт с переключателем
DIM	— регулируемый ЭПРА
DALI	— регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG	— аварийный блок, 1 час
EM2	— аварийный блок, 2 часа
EM3	— аварийный блок, 3 часа
5TB	— 5-контактная клеммная колодка
4TB	— 4-контактная клеммная колодка
WIE	— коннектор Wieland
W625	— для ячейки потолка 625x625 мм
MAT	— матовый отражатель
MBL	— матовые поперечины
7CR	— 7 поперечин
9CR	— 9 поперечин
11CR	— 11 поперечин
24CR	— 24 поперечины
NCP	— некомпенсированный
SB	— крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (доступны для Breeze 418 B34)
CLR	— прозрачное стекло ламп
T830	— цветовая температура 3000 К
T840	— цветовая температура 4000 К
T857	— цветовая температура 5700 К

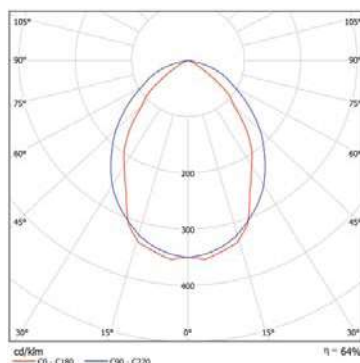

Breeze 418 A04 HF

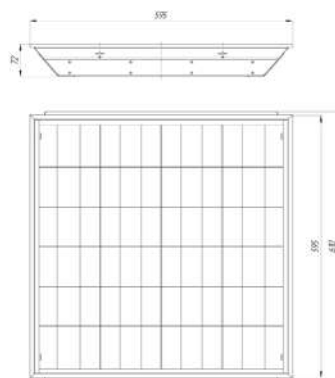

Breeze 418 B34



Доступна по запросу модель для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 625x625 мм (для Германского рынка). См. перечень опций.