

# SHOP

Модульный светильник для соединения в одну линию



## Описание

Светильник модульный, предназначенный для соединения в одну линию. Зеркальный алюминиевый отражатель. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, окрашенного порошковой краской, цвет RAL 9006. Концевые крышки выполнены из алюминия, крепятся к корпусу на 2-х винтах. Светильники с опцией L используются для соединения в одну линию.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

## Способ установки

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## Область применения

Общее освещение производственных, складских помещений, а также магазинов и торговых центров.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Shop 114 N43	1002364	1x14 (G5)	110x576x70	1,40	88	15
Shop 124 N44	1002365	1x24 (G5)	110x576x70	1,40	88	25
Shop 128 N45	1002366	1x28 (G5)	110x1176x70	2,15	88	30
Shop 154 N48	1002369	1x54 (G5)	110x1176x70	2,15	88	58
Shop 135 N46	1002367	1x35 (G5)	110x1476x70	2,65	88	38
Shop 149 N47	1002368	1x49 (G5)	110x1476x70	2,65	88	53
Shop 180 N49	1002370	1x80 (G5)	110x1476x70	2,75	88	85
Shop 2x114 N50	1002371	2x1x14 (G5)	110x1151x70	2,80	88	30
Shop 2x124 N51	1002372	2x1x24 (G5)	110x1151x70	2,80	88	50
Shop 2x128 N52	1002373	2x1x28 (G5)	110x2351x70	4,3	88	60
Shop 2x154 N55	1002376	2x1x54 (G5)	110x2351x70	4,3	88	116
Shop 2x135 N53	1002374	2x1x35 (G5)	110x2951x70	5,3	88	76
Shop 2x149 N54	1002375	2x1x49 (G5)	110x2951x70	5,3	88	106
Shop 2x180 N56	1002377	2x1x80 (G5)	110x2951x70	5,5	88	170
Shop 214 N29	1000948	2x14 (G5)	110x576x70	1,40	82	31
Shop 224 N30	1000949	2x24 (G5)	110x576x70	1,40	82	49
Shop 228 N31	1000950	2x28 (G5)	110x1176x70	2,15	82	60
Shop 254 N34	1000953	2x54 (G5)	110x1176x70	2,15	82	116
Shop 235 N32	1000951	2x35 (G5)	110x1476x70	2,65	82	76
Shop 249 N33	1000952	2x49 (G5)	110x1476x70	2,65	82	105
Shop 280 N35	1000954	2x80 (G5)	110x1476x70	2,75	82	170
Shop 2x214 N36	1000955	2x2x14 (G5)	110x1151x70	2,80	82	62
Shop 2x224 N37	1000956	2x2x24 (G5)	110x1151x70	2,80	82	98
Shop 2x228 N38	1000957	2x2x28 (G5)	110x2351x70	4,3	82	120
Shop 2x254 N41	1000960	2x2x54 (G5)	110x2351x70	4,3	82	232


Shop 2x235 N39	1000958	2x2x35 (G5)	110x2951x70	5,3	82	152
Shop 2x249 N40	1000959	2x2x49 (G5)	110x2951x70	5,3	82	210
Shop 2x280 N42	1000961	2x2x80 (G5)	110x2951x70	5,5	82	340

**Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )**

Доступны по запросу версии для соединения в одну линию из 3-х светильников (4426 мм) и 4-х (5901 мм)

**Дополнительные опции:**

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийная опция, 1 час
- EM2 – аварийная опция, 2 часа
- EM3 – аварийная опция, 3 часа
- 1LIN – подключение в 1-фазную линию
- 3LIN – подключение в 3-фазную линию
- 1LIN2,5mm<sup>2</sup> – подключение в однофазную линию сечение провода 2,5 мм<sup>2</sup>
- 3LIN2,5mm<sup>2</sup> – подключение в трехфазную линию сечение провода 2,5 мм<sup>2</sup>
- RAL – цвета RAL
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- PAR – зеркальный параболический алюминиевый отражатель
- MRO – отражатель DeLuxe
- L – для установки в линию
- S-JOIN3 – быстрое соединение с 3-мя контактами
- S-JOIN6 – быстрое соединение с 6-ю контактами
- AS – асимметричный отражатель

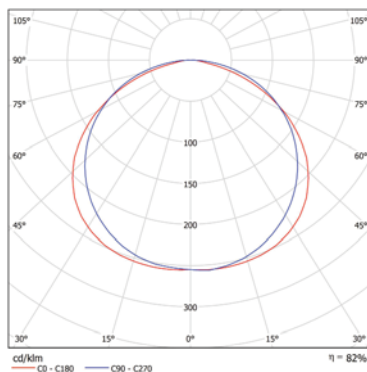

**Shop 249 N33**



S-JOIN3 или S-JOIN6 – версии для быстрого соединения доступны по запросу.