

PERSEUS

Светильник встраиваемый с матовым стеклянным рассеивателем



Описание

Встраиваемый светильник Даунлайт со степенью защиты IP65 для максимальной защиты и использования в неблагоприятных условиях. Матовый алюминиевый отражатель с серым покрытием. Матовое стекло крышки. Литой алюминиевый корпус с серой окантовкой. Силиконовая прокладка.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

Область применения


Пылевлагозащищенный светильник, идеально подходит для помещений с повышенной влажностью и пылевыделением.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Perseus 113 Q46 OP	1003094	1x13W (G24d-1)	Ø230(210)x195	2,0	50	19
Perseus 213 Q47 OP	1003096	2x13W (G24d-1)	Ø230(210)x195	2,3	42	38
Perseus 118 Q44 OP	1003095	1x18W (G24d-2)	Ø230(210)x195	2,1	50	26
Perseus 218 Q45 OP	1003097	2x18W (G24d-2)	Ø230(210)x195	2,4	42	52

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \lambda \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \lambda \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- HF – ЭПРА
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – управляемый DALI балласт
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- RAL – RAL цвета
- OP – опаловый рассеиватель (стеклянный)

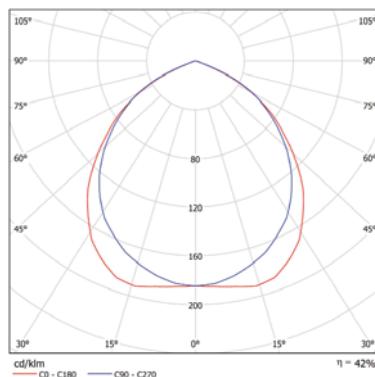

Perseus 218 Q45 OP