

# TETRA MR4

Квадратный встраиваемый светильник с зеркальными поперечинами



## Описание

Встраиваемый светильник Даунлайт в белом металлическом корпусе с горизонтальным расположением ламп. Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические характеристики светильника. Корпус в оцинкованной стали. Пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке серого цвета.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

## Область применения


Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Tetra 213 K36 MR4	1001898	2x13W (G24d-1)	225x225(205x205)x135	1,95	61	38
Tetra 218 K38 MR4	1001899	2x18W (G24d-2)	225x225(205x205)x135	1,95	61	52
Tetra 226 K40 MR4	1001900	2x26W (G24d-3)	225x225(205x205)x135	2,15	61	68
Tetra 2E27 M64 MR4	1001902	max. 2x40W (E27)	225x225(205x205)x135	1,15	61	–

Коэффициент мощности для светильников с ПРА  $\lambda \geq 85\%$  ( $\cos \lambda \geq 0,85$ ), с ЭПРА  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \lambda \geq 0,95$ )

## Дополнительные опции:

HF	– ЭПРА
DIM	– управляемый балласт
DALI	– управляемый DALI балласт
EMG	– аварийный блок, 1 час
EM2	– аварийный блок, 2 часа
EM3	– аварийный блок, 3 часа
RAL	– RAL цвета
4TB	– 4-контактная клеммная колодка
5TB	– 5-контактная клеммная колодка

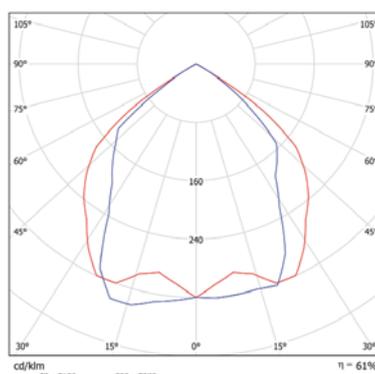

Tetra 218 K38 MR4 HF