

URSA

Встраиваемый светильник направленного света с вертикальным расположением лампы



Ursa 118 I22 SOP



Описание

Встраиваемый светильник направленного света с алюминиевым отражателем в виде стального кольца с напылением. Лампа расположена вертикально, пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

Область применения


Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных станций, спортивных сооружений, катков, развлекательных центров.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Ursa 1E27 I20	1001025	40W (E27)	Ø180(155)x185	0,8	57	–
Ursa 113 I21	1001019	1x13W (G24d-1)	Ø180(155)x185	1,0	57	19
Ursa 118 I22	1001022	1x18W (G24d-2)	Ø180(155)x185	1,0	57	26
Ursa 1E27 I20 FCT	1001026	40W (E27)	Ø180(155)x205	0,8	57	–
Ursa 113 I21 FCT	1001020	1x13W (G24d-1)	Ø180(155)x205	1,1	57	19
Ursa 118 I22 FCT	1001023	1x18W (G24d-2)	Ø180(155)x205	1,1	57	26
Ursa 1E27 I20 SOP	1001027	40W (E27)	Ø180(155)x185	1,0	45	–
Ursa 113 I21 SOP	1001021	1x13W (G24d-1)	Ø180(155)x185	1,2	45	19
Ursa 118 I22 SOP	1001024	1x18W (G24d-2)	Ø180(155)x185	1,2	45	26

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \lambda \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \lambda \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- HF – ЭПРА
- DIM – управляемый балласт
- DALI – управляемый DALI балласт
- RAL – RAL цвета
- FCT – фасетный отражатель
- SOP – поверхностный опаловый рассеиватель

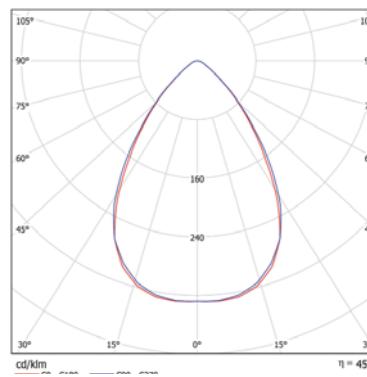

Ursa 118 I22 FCT