

ORIONIS

Светильник пристраиваемый для архитектурной подсветки с матовым стеклянным рассеивателем



Описание	Пристраиваемый светильник Даунлайт с КЛЛ в белом корпусе с цилиндрическим зеркальным отражателем. Лампы расположены горизонтально.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.
Область применения	Декоративное освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Orionis 113 020	1000755	1x13W (G24d-1)	Ø238x158	2,05	69	19
Orionis 213 021	1000758	2x13W (G24d-1)	Ø238x158	2,35	55	38
Orionis 118 022	1000756	1x18W (G24d-2)	Ø238x158	2,05	69	26
Orionis 218 023	1000759	2x18W (G24d-2)	Ø238x158	2,35	55	52
Orionis 126 024	1000757	1x26W (G24d-3)	Ø238x158	2,25	69	34
Orionis 226 025	1000760	2x26W (G24d-3)	Ø238x158	2,65	55	68


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \lambda \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \lambda \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Orionis LED1x1050 B187 T840 OP	1001817	Ø238x158	65	1050	4000	>80	2,4	11
Orionis LED1x1300 B571 T840 OP	1004311	Ø238x158	65	1300	4000	>80	2,4	13
Orionis LED1x1800 B572 T840 OP	1004312	Ø238x158	65	1800	4000	>80	2,4	18
Orionis LED1x2400 B573 T840 OP	1004313	Ø238x158	65	2400	4000	>80	2,4	24

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

MPRZ	— микропризматический рассеиватель
SWITCHDIM	— DIM балласт с переключателем
HF	— ЭПРА
DIM	— управляемый балласт
DALI	— управляемый DALI балласт
5TB	— 5-контактная клеммная колодка
PRZ	— призматический рассеиватель
CLR	— прозрачный рассеиватель (прозрачное стекло ламп)

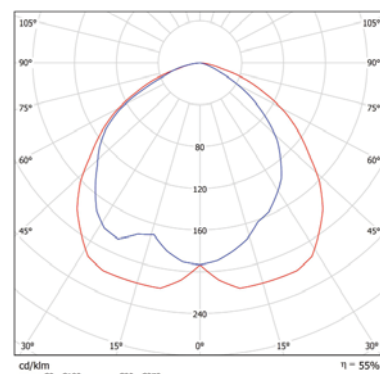

Orionis 218 023