

# POLARIS LINEAR

**Пристраиваемый/подвесной узкий  
светильник с двойным параболическим  
отражателем**



## Описание

Максимальный световой поток и высокий коэффициент освещения. Светильник с двойным параболическим зеркальным растром. Полностью закрытый корпус с зеркальным отражателем, который является уникальной разработкой NORTHCILFFE. Выдающийся дизайн и малый вес (всего 1,1–2,1 кг при высоте всего 57 мм). Растр фиксируется в корпусе с помощью 6-ти пружин для максимальной устойчивости. В версии DeLuxe использован алюминий с коэффициентом отражения 95%.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

## Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.



LG3 – Светильник стандарта LG3 (30% светового потока распределяется на потолке и 70% на освещаемой площади). Опция доступна по запросу.

Комплект подвесов (SUS2) и комплект креплений со спиральным кабелем белого цвета с пластиковыми колпачками (CAPW) доступны по запросу.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Polaris 128 A20	1000808	1x28 (G5)	143x1210x57	1,1	72	30,5
Polaris 154 A24	1000810	1x54 (G5)	143x1210x57	1,1	72	58
Polaris 228 A21	1000824	2x28 (G5)	143x1210x57	1,2	68	60
Polaris 254 A25	1000829	2x54 (G5)	143x1210x57	1,2	68	116
Polaris 228 A22	1000826	2x28 (G5)	295x1210x57	1,9	72	60
Polaris 254 A26	1000831	2x54 (G5)	295x1210x57	1,9	72	116
Polaris 428 A23	1000859	4x28 (G5)	295x1210x57	2,1	68	120
Polaris 454 A27	1000862	4x54 (G5)	295x1210x57	2,1	68	232
Polaris 128 A20 DeLuxe	1000809	1x28 (G5)	143x1210x57	1,1	75	30,5
Polaris 154 A24 DeLuxe	1000811	1x54 (G5)	143x1210x57	1,1	75	58
Polaris 228 A21 DeLuxe	1000822	2x28 (G5)	143x1210x57	1,2	71	60
Polaris 254 A25 DeLuxe	1000830	2x54 (G5)	143x1210x57	1,2	71	116
Polaris 228 A22 DeLuxe	1000827	2x28 (G5)	295x1210x57	1,9	75	60
Polaris 254 A26 DeLuxe	1000832	2x54 (G5)	295x1210x57	1,9	75	116

## Пристраиваемые и подвесные светильники


Polaris 428 A23 DeLuxe	1000860	4x28 (G5)	295x1210x57	2,1	71	120
Polaris 454 A27 DeLuxe	1000863	4x54 (G5)	295x1210x57	2,1	71	232

### Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\% (\cos \varphi \geq 0,95)$


Версии 1x14/24 и 2x14/24Вт с белыми вставками доступна по запросу

#### Дополнительные опции:


- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe
- MRO – отражатель DeLuxe
- WHT – белая перфорированная панель
- MAT – матовый отражатель
- DB – цельная зеркальная поперечина
- LG3 – светильник стандарта LG3
- CAPW – комплект креплений со спиральным кабелем, белого цвета
- SUS2 – нити подвеса (2 шт.)
- MTO – матовый отражатель DeLuxe
- SMS – алюминиевый корпус

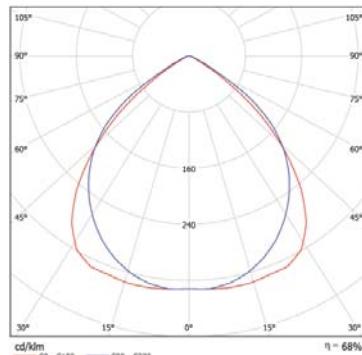

**Polaris 228 A21**

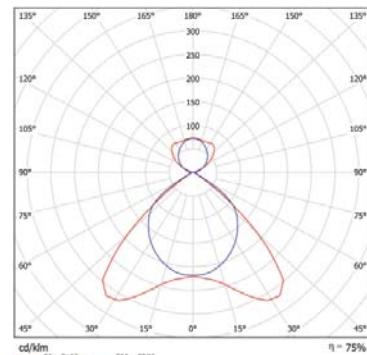

**Polaris 228 A21 DeLuxe LG3**

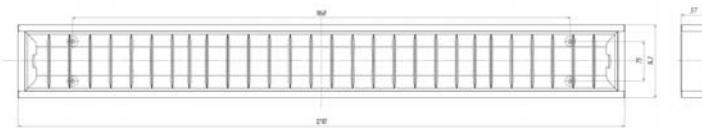

**Polaris 128 A20**